


T-Stücke

DIN 2615

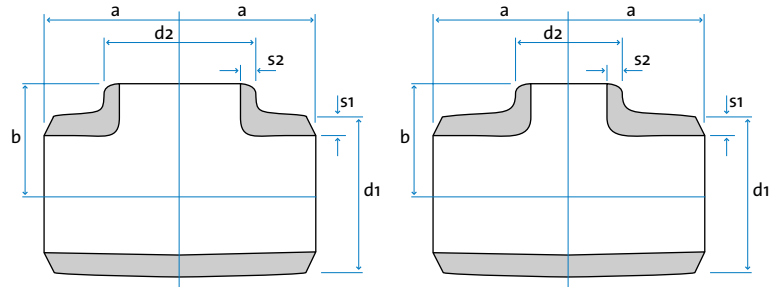

Normalausführung

aus nahtlosem normal- und starkwandigem Stahlrohr

DIN 2448; St.35/8 I DIN 17175

Schweißfase DIN 2559, Form 22 ab 3,2 mm

Sonderausführung

mittellegierte Kesselrohre DIN 17175, Gütestufe III

Stahlrohre für Fernleitungen DIN 17172 und Tieftemperaturen,

rostfreier Stahl DIN 17440

Durchgang		Abzweig		Einbaumaße		Gewicht ca. kg
Außen- Ø d1 mm	Wand- dicke s1 mm	Außen- Ø d2 mm	Wand- dicke s2 mm	a mm	b mm	
21,3	2,0	21,3	2,0	25	25	0,09
		17,2	1,8	25	25	0,09
	3,2	21,3	3,2	25	25	0,15
		17,2	2,9	25	25	0,15
	4,0	21,3	4,0	25	25	0,18
26,9	2,3	26,9	2,3	29	29	0,15
		21,3	2,0	29	29	0,15
		17,2	1,8	29	29	0,15
	3,2	26,9	3,2	29	29	0,21
		21,3	3,2	29	29	0,21
	4,0	26,9	4,0	29	29	0,25
		21,3	4,0	29	29	0,25
33,7	2,6	33,7	2,6	38	38	0,29
		26,9	2,3	38	38	0,29
		21,3	2,0	38	38	0,29
	3,2	33,7	3,2	38	38	0,35
		26,9	3,2	38	38	0,35
		21,3	3,2	38	38	0,35
	4,0	33,7	4,0	38	38	0,42
		26,9	4,0	38	38	0,42
		21,3	4,0	38	38	0,42

Durchgang		Abzweig		Einbaumaße		Gewicht ca. kg
Außen- Ø d1 mm	Wand- dicke s1 mm	Außen- Ø d2 mm	Wand- dicke s2 mm	a mm	b mm	
42,4	2,6	42,4	2,6	48	48	0,42
		33,7	2,6	48	48	0,42
		26,9	2,3	48	48	0,42
	3,6	42,4	3,6	48	48	0,57
		33,7	3,2	48	48	0,57
		26,9	3,2	48	48	0,57
	4,0	42,4	4,0	48	48	0,63
		33,7	4,0	48	48	0,63
		26,9	4,0	48	48	0,63
48,3	2,6	48,3	2,6	57	57	0,59
		42,4	2,6	57	57	0,59
		33,7	2,6	57	57	0,59
		26,9	2,3	57	57	0,59
	4,0	48,3	4,0	57	57	0,90
		42,4	3,6	57	57	0,90
		33,7	3,2	57	57	0,90
		26,9	3,2	57	57	0,90
	5,0	48,3	5,0	57	57	1,10
		42,4	4,0	57	57	1,10
		33,7	4,0	57	57	1,10
		26,9	4,0	57	57	1,10